



Uni Install Dimmer udendørs ekskl. lyskilde

Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	Max. 7,5W LED
Dæmpbar	Jå, bagkant
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87
Dimensioner driver	L: 93 mm, B: 55 mm, H: 22 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjfning	Jå, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, syrefast rustfrit stål AISI 316
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

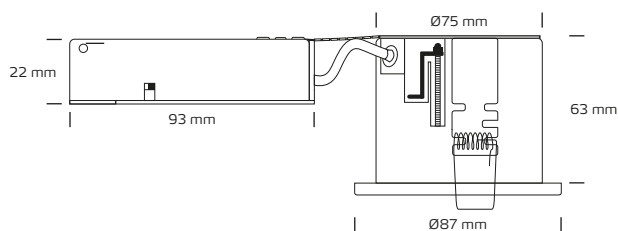


*Tegningen er ikke målfast

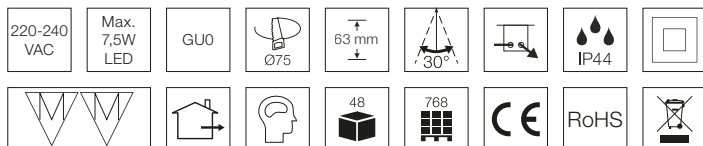

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Indbygget LED dæmper (bagkant)
- Max. belastning lysdæmper: 120W
- Justerbar min. niveau for dæmpning
- Memoryfunktion for dæmpning
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- Designet og udviklet i Danmark

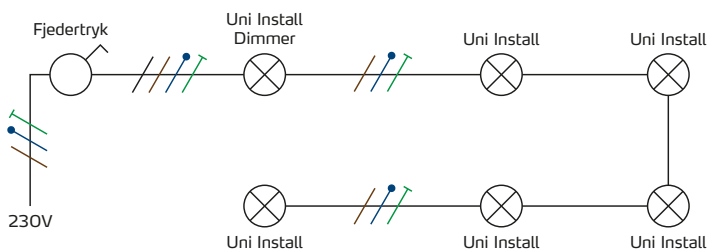

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
11293	5704629112936	Hvid	Rund
11294	5704629112940	Børstet stål	Rund
11299	5704629112995	Sort	Rund