


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	1W
Forventet levetid	50.000 timer
Udvendige mål	53 x 20 mm
Kabellængde	150 mm
Driftstemperatur	-20° - +50°
Opbevaringstemperatur	-20° - +70°
IP-klasse	IP21
IK-klasse	IK10
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Kan indgå som en del af den faste installation (2G1,5)
- Afhjælper problemer ved dæmpning (såsom flimrer, blink eller når LED-belysning ikke slukker 100% ved afbrydning)
- Til montering på primærsiden (220-240VAC) parallelt med downlight spot eller LED driver

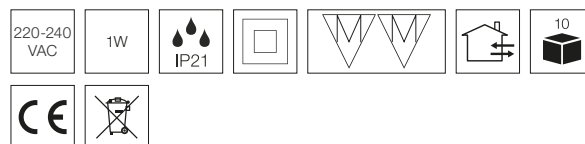

Varenr.	EAN-nr.	Type
18760000	5704629004764	active load

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.