




Zita 15W, 3000K

Tekniske data

Huldiameter:	Ø90 mm
Højde:	73 mm
Udvendige mål:	Ø110 mm
Strømstyrke / spænding:	350mA / 36V
Systemeffekt:	15W
Lyskilde:	Integreret CITIZEN LED, 3000 Kelvin
Lysintensitet:	1080 Lumen
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	36°
Dæmpbar:	Jå
IP-klasse:	IP20 / IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse:	Klasse III / II
Materiale:	Plast, aluminium
Mulighed for videresløjfning:	5-polet tilslutningsboks for videresløjfning af Dali / Push og primær spænding
Farvekode:	RAL 9003

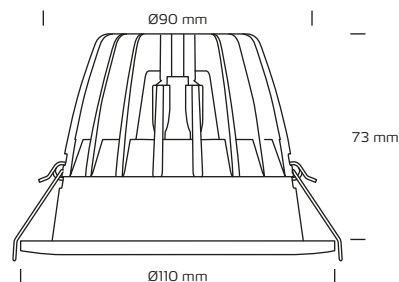

*Tegningen er ikke målfast

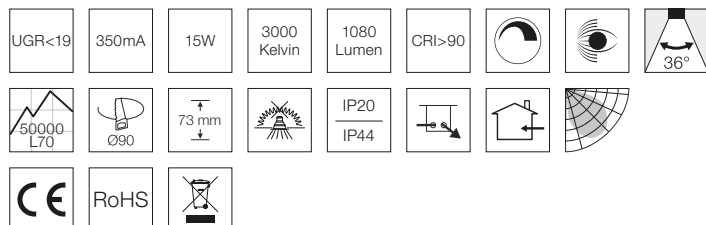

Produktinformation

- UGR<19
- Flimмерfri
- DALI / PUSH Cc driver
- Montering med fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Hurtig og enkel montering
- Montering i lofttykkelse op til 25 mm

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Nordtronic LED downlight

874/2012

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
20111013	5704629000568	Mat hvid (RAL 9003)	Rund