


## Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	6W
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø83 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø97 mm
Dimensioner driver	L: 94 mm, B: 44 mm, H: 23 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning - antal	Ja, 2 x 3G1,5 mm <sup>2</sup> - 30 stk.
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Godkendelser	CE

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Lamphovederne kan drives enten af en stand-alone LED driver eller af Nordtronic's 25W driver (25W eller op til 5 stk. Ø83 mm lamphoveder)
- Udskiftelig lyskilde
- Høj farvegengivelse – CRI>95
- Flimмерfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Beregnet til installation i område 1 og 2
- Hurtig og let montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde – 33 mm
- 3-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløjning – 2 x 3G1,5 mm<sup>2</sup> - 30 stk.
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års produktgaranti
- Op til 10 års overfladegaranti

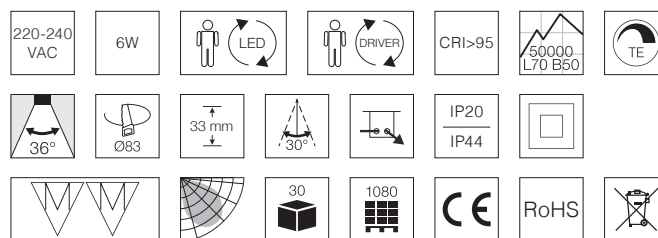

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

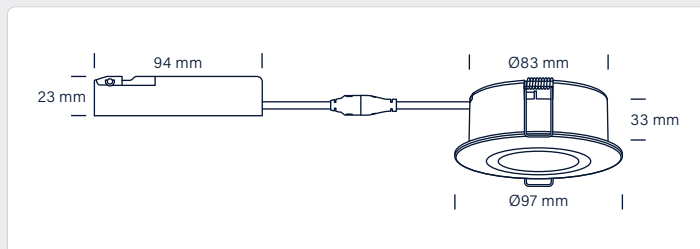

## Low Profile Flexible G2 Ø83 med driver | 2700K | 410lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35811012	5704629003682	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121832	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811092	5704629003804	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121832	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811022	5704629003729	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121832	F indendørs	7 år
35811062	5704629003767	○ kobber	5W LED, varenr. 98121832	F indendørs	7 år

## Low Profile Flexible G2 Ø83 med driver | 3000K | 430lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35811013	5704629003699	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121833	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811093	5704629003811	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121833	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811023	5704629003736	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121833	F indendørs	7 år
35811063	5704629003774	○ kobber	5W LED, varenr. 98121833	F indendørs	7 år

## Low Profile Flexible G2 Ø83 med driver | 4000K | 490lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35811014	5704629003705	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121834	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811094	5704629003828	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121834	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811024	5704629003743	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121834	F indendørs	7 år
35811064	5704629003781	○ kobber	5W LED, varenr. 98121834	F indendørs	7 år

## Low Profile Flexible G2 Ø83 med driver | dim to warm | 1800-3000K | 350lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35811017	5704629003712	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121837	G inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811097	5704629003835	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121837	G inden- og udendørs	7 år / 10 år
35811027	5704629003750	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121837	G indendørs	7 år
35811067	5704629003798	○ kobber	5W LED, varenr. 98121837	G indendørs	7 år