




Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	8W
Lyskilde	6W LED, varenr. 84310000 D
Farvetemperatur	2700 / 3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	800 / 820 / 810 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<5
Spredningsvinkel, horisontal / vertikal	175° / 110°
Mulighed for videresløjfning	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-20° - +65°
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK08
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Spejlarmatur i et tidsløst design, som kan anvendes i boliger, erhverv, hoteller m.m.
- CCT skift 2700K / 3000K / 4000K
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Dæmpbar
- Mulighed for videresløjfning - 2 x 3G2,5 mm²
- Udskiftelig LED modul / front
- Flere installationsmuligheder alt efter ønsket udtryk

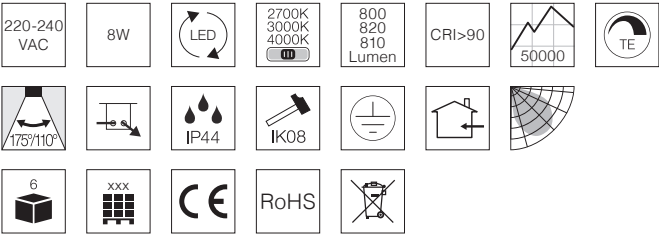

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

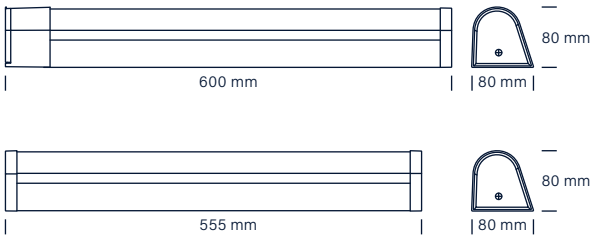

Bianka G2

Varenr.	EAN-nr.	Farve	Type	Udvendige mål
84010000	5704629006478	mat hvid (RAL 9016)	med stik (max. 16A)	L: 600 x B: 80 x H: 80 mm
84020000	5704629006485	mat hvid (RAL 9016)	uden stik	L: 555 x B: 80 x H: 80 mm