


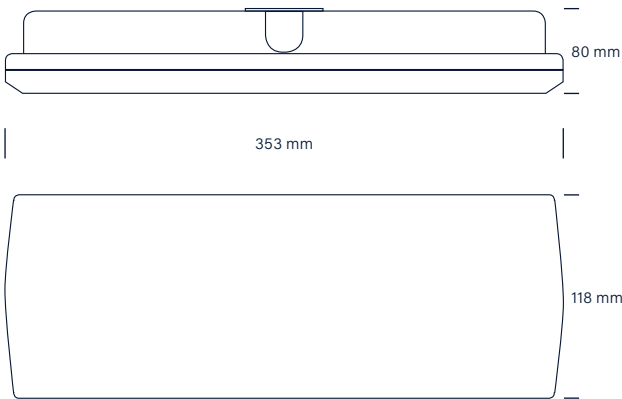


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	6,5W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	6000 Kelvin
Lysintensitet	400 Lumen v/ AC 340 Lumen v/ batteri
Farvegengivelse	CRI>80
Spredningsvinkel	120°
Udvendige mål	L: 353 mm, B: 118 mm, H: 80 mm
Driftstemperatur	0° - +55°
Læseafstand	Max. 24 m
Batteri	3,2V 4000mAh LiFePO4
Auto test	Ja
Manuel testknap	Ja
IP-klasse	IP65
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Polykarbonat
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Kan monteres både på væg og loft
- Ved strømsvigt sørger den indbyggede batteripakke for ca. 3 timers nøddrift
- Læseafstand: Max. 24 m
- Inkl. fire forskellige piktogrammer
- Test belysning og batteri regelmæssigt
- Det anbefales at udskifte batteriet hvert fjerde år
- Overholder BS EN 60598-2-22

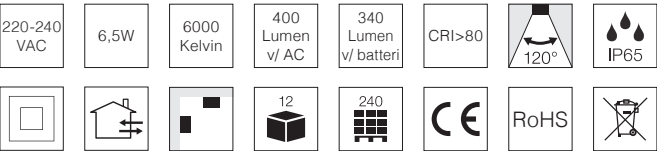

Varenr.	EAN-nr.	Farve
97161116	5704629006676	hvid



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.