


Tekniske data

Primær spænding	200-240 VAC 50/60 Hz
Min. belastning	2W
Max. belastning	4W
Output spænding	4-8 Vdc (afhængig af belastning)
Output strøm	500mA (Cc)
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Dimensioner driver	L: 50 mm, B: 50,2 mm, H: 22,5 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP21
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	7 år
Godkendelser	CE, RoHS

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Dæmpbar – bagkant
- Indbygget termosikring med automatisk nulstilling
- Hurtig og let montering
- Kan fastgøres med skruer
- 3-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløjning – 2 x 3G1,5 mm²
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års garanti
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet**

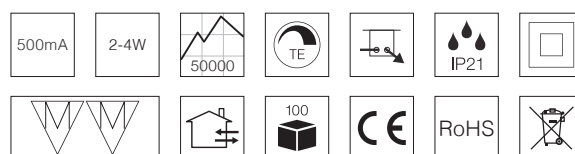

Varenr.	EAN-nr.	Type
98544000	5704629004344	4W driver til Low Profile Flexible G2

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.