


## Exit skilt 5-7W

### Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	5-7W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	6000 Kelvin
Lysintensitet	230 Lumen v/ AC 100 Lumen v/ batteri
Farvegengivelse	CRI>82
Spredningsvinkel	128°
Udvendige mål	L: 350 mm, B: 117 mm, H: 76 mm
Driftstemperatur	-5° - +45°
Læseafstand	Max. 24 m
Batteri	4,8V 1800mAh Ni-Cd
Manuel testknap	Jå
Mulighed for videresløjfnng	Nej
IP-klasse	IP65
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

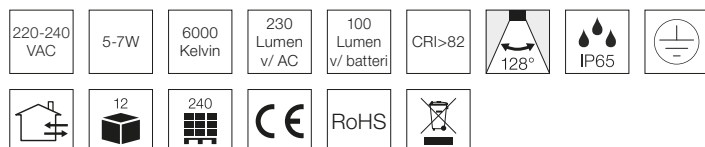

### Produktinformation


- Vægmonteret exit skilt
- Ved strømsvigt sørger den indbyggede batteripakke for ca. 3 timers nøddrift
- Læseafstand: Max. 24 m
- Inkl. fire forskellige piktogrammer
- Test belysning og batteri regelmæssigt
- Det anbefales at udskifte batteriet hvert fjerde år

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
97151016	5704629000322	Hvid

### Tilbehør

Varenummer	EAN-Nr.	Type
98921010	5704629000452	Batteripakke

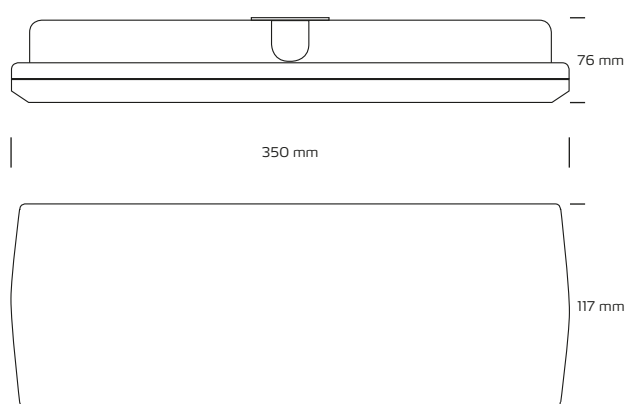

\*Tegningen er ikke målfast

